



# SmaLL

Installazione del terminale

## Installazione terminale Small




### Caratteristiche:

|                |        |
|----------------|--------|
| Larghezza:     | 100 mm |
| Altezza:       | 70 mm  |
| Profondità:    | 55 mm  |
| Peso prodotto: | 120g   |
| Colore:        | Nero   |
| Tipologia      | RFID   |
| -              | BIO    |

### Predisposizione impianto

La predisposizione impianto è un requisito indispensabile all'installazione del terminale di rilevazione. Una buona predisposizione impianto è garanzia di una rapida installazione del terminale (max 15 min) ed evita inconvenienti talvolta di non rapida e difficile soluzione sul momento.

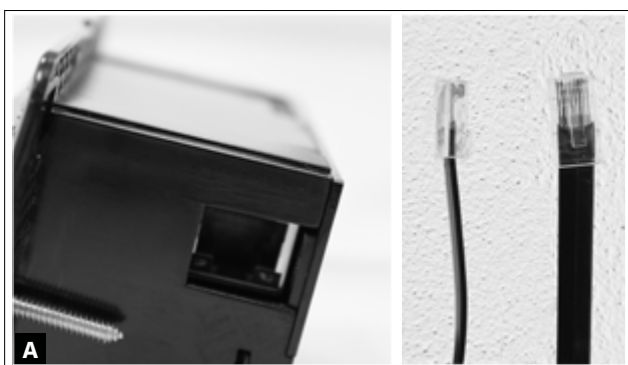

**A**

#### A) Presa di RETE DATI

La presa di rete deve essere già funzionante testata e collaudata, deve già essere funzionante e comunicare correttamente per far scattare il relè.

**NOTA BENE:** E' consigliabile utilizzare una tipologia di cavo rete dati come indicato in foto (forma piatta), in modo da rendere l'installazione più pratica, a causa degli spazi ridotti.



**B**

#### B) Cavo di alimentazione POE

In caso di assenza del cavo di alimentazione si può ricorrere alla tecnica PoE per alimentare il terminale utilizzando il cavo di rete.



**C**


#### C) Elettroserratura

L'elettroserratura (ad esempio apriporta) può essere comandata utilizzando i contatti "normalmente aperto" (N O) del relè disponibile a bordo del terminale ( MAX 32Vdc@1A)







**NO a CAVI VOLANTI, PRESE non cablate oppure prese non a norma su cavi volanti I cavi devono essere pronti all'utilizzo**

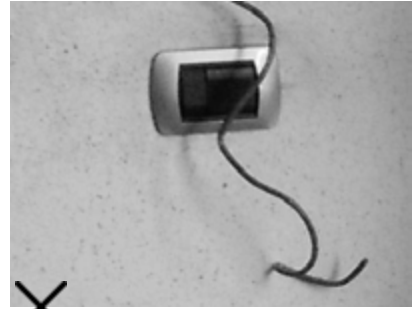

## D Fissaggio prodotto in scatola 503

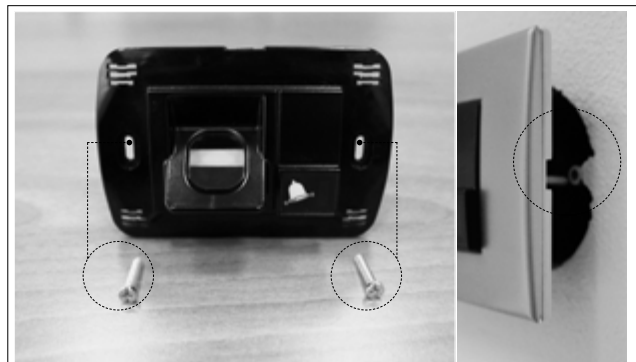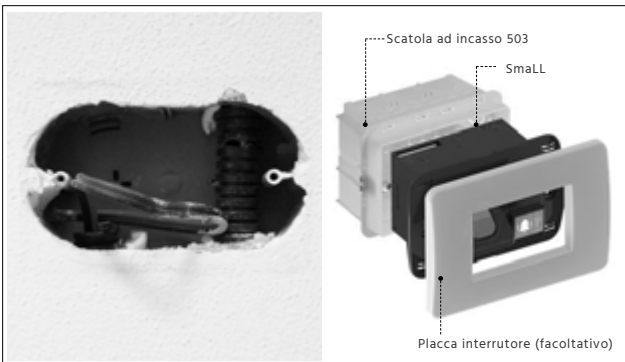

### Installazione in scatola 503

Le dimensioni contenute permettono l'installazione del prodotto all'interno di un contenitore standard (scatola 503 da incasso) e deve essere bloccato con 2 viti nella parte frontale.

### Fissaggio incasso in scatola

I fori di fissaggio del terminale corrispondono con quelli della scatola 503 e sono disposti all'estremità del prodotto (distanza circa di 8,3 cm dall'uno all'altro.)

**NOTA BENE; Le viti di fissaggio e placca di copertura non sono comprese con il prodotto Small**



**NON SONO AMMESSE** superfici con crepe o con materiale che si sgretola o instabile o non compatibili. Prestare particolare attenzione alla profondità necessaria e agli spazi ridotti per evitare di intercettare impianti murati quali cavi, condotti, tubi, ecc). L'incasso della scatola deve essere a norma.

## E Dimensioni e ingombri



1

Le dimensioni del terminale corrispondono ad un parallelepipedo di 10cm X 7cm ed uno spessore di 5 cm all'interno del muro.



2

**NOTA BENE: L'installazione è pratica e veloce con il sensore biometrico. Rileva correttamente l'impronta in meno di un secondo (la configurazione e' possibile tramite interfaccia browser).**



