


Terminale TiN

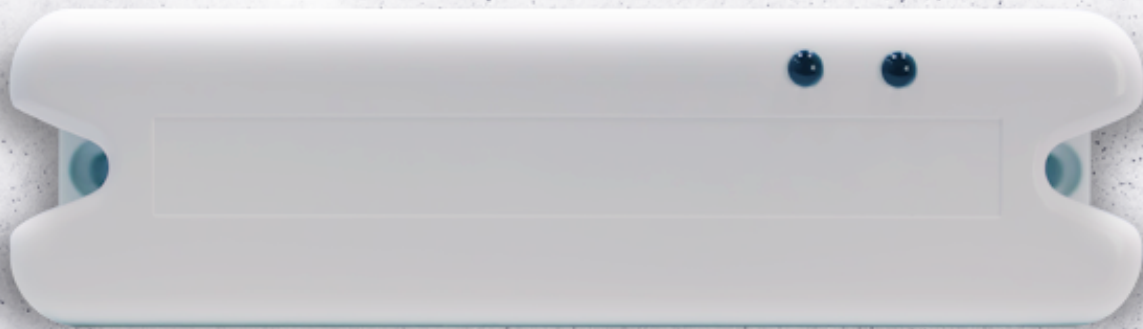

TiN

Un terminale pratico e intuitivo

TiN®, è una testina intelligente in grado di rilevare una tessera e di eseguire alcune operazioni grazie agli input digitali ed il relè montato a bordo.



PROGRAMMABILITA'

Ideale per le procedure personalizzate: controllo accessi, rilevazione presenze ect...



DESIGN

Doppio led di segnalazione (rosso e verde) e buzzer acustico



IDENTIFICAZIONE

Segnali ottici ed acustici per una corretta identificazione



SICUREZZA

Identificazione tramite dito, pin e card



USABILITA'

Compatto, pratico e veloce, anche per persone poco esperte



INSTALLAZIONE

La morsettiera, permette cablaggi semplici ma robusti: Ideale quindi per le connessioni stabili

Terminale ideale per:

- Rilevazione presenze
- Controllo accessi
- Raccolta dati
- Automazione




Terminale TiN

Operativi in pochi minuti!

- Veloce e sicuro sensore biometrico. Rileva correttamente l'impronta in meno di un secondo.
-

- La morsettiera, permette cablaggi semplici ma robusti: Ideale quindi per il cablaggio.

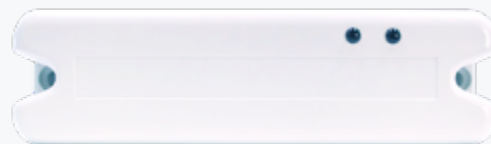

Caratteristiche funzionali

- Configurazione parametrica da PC
- Funzionamento OnLine o OffLine
- Gestione whitelist (indipendente) fino a 100 utenti
- Abilitazione tessere con badge master o da PC
- Software di configurazione e comunicazione gratuiti
- Batch automation gratuiti

Lettori

- tessera magnetica tr 1,2,3
- RIDF singolo 125Khz
- RFID singolo Mifare 13.56Mhz

Modalità di funzionamento

- offline (come controllo accessi)
- online
- client per controllo accessi

Caratteristiche tecniche

- Microprocessore 32 bit
- Morsettiera per collegamento rapido
- Scambio dati in tempo reale time con concentratore / PC
- Segnalatore acustico / visivo di corretta o errata transazione
- Testina di lettura magnetica o di prossimità
- Porta seriale RS485 ed ethernet
- Relè con uscita in scambio 8 Amp per serratura
- N°02 ingressi digitali
- Connessione fino a 32 TiN® per concentratore
- Gestione fino a 30.000 Utenti (con concentratore)
- Alimentazione 9-30 Vdc
- Contenitore in ABS 130 x 38 x 50h
- Conformità CE e IP64 (per versione prossimità)



